

PERSIANAS EXTERIORES

ALUMINIO EXTRUSIÓN - AUTOBLOCANTES - ALUMINIO PERFILADO

NOSOTROS

SCA Solutions esta orientado a entregar soluciones y alternativas de productos y diseños arquitectónicos a sus clientes. Asumimos el compromiso de incrementar la belleza, el confort y seguridad de sus espacios.

Nos caracterizamos por tener absoluto respeto por usted y su inversión, es por eso que ofrecemos productos de excelente calidad, con los más altos estándares de diseño.

Pero hoy sabemos que un buen producto no es suficiente, es por eso que nos esforzamos por entregar una instalación de primera calidad con supervisión constante, caracterizándonos por nuestras terminaciones detalladas y minuciosas.

Nuestra intención es hacer de cada proceso una grata experiencia para usted...

Nuestro aliado comercial con más de 15 años en el mercado.

Eurolock
Expertos en Cerramientos y seguridad




CIERRES ENROLLABLES

Cuando adquirimos una vivienda o compramos un local, lo primero en lo que pensamos es en la decoración y el aspecto interior, pero es necesario que la seguridad de acceso sea la adecuada: Cierres, ventanas, persianas se convierten en los puntos más vulnerables.

SCA Solutions ofrece una amplia gama de cierres enrollables que se adaptan a cualquier necesidad, desde la seguridad más extrema, hasta las opciones más económicas.

ÍNDICE

- 6 PARTES DE UN CIERRE ENROLLABLE
- 7 TIPOS DE INSTALACIÓN
- 8 CIERRES DE ALUMINIO PERFILADO
- 12 CIERRES DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN
- 15 CIERRES AUTOBLOCANTES
- 22 MOTORIZACIÓN
- 23 GAMA DE COLORES

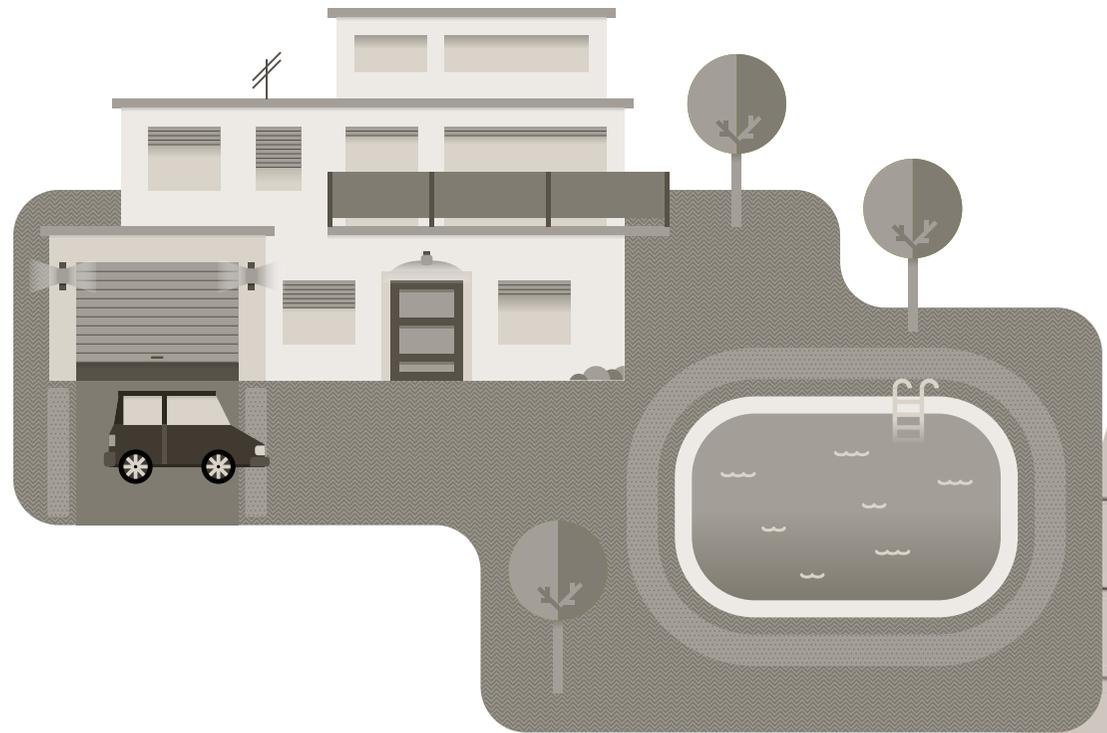

Cierre
Maxisegur 100 ciega

Dall'ART DENTAL



01 | SEGURIDAD

Las ventanas y los cierres son dos de los puntos más débiles en el conjunto de la vivienda, frente a la incursión de personas no deseadas en su interior.

Las autoridades lanzan año tras año una serie de consejos preventivos para aumentar la seguridad en las viviendas.

La solución de Persax es una amplia gama de cierres enrollables, destacando especialmente los sistemas autoblocantes, que aportan una seguridad adicional antirrobo.

02 | PRACTICIDAD

La seguridad no está reñida con la practicidad. Es por ello que los cierres de Persax disponen de diferentes sistemas de accionamiento.

Además, combinamos esos sistemas de accionamiento con los últimos avances en seguridad para evitar accidentes. Todo ello acorde con la estricta normativa CE de seguridad.

03 | ESTÉTICA

Una de nuestras exigencias, además de la calidad, son los acabados de nuestros productos y la adaptación a la estética de cada proyecto arquitectónico.

Disponemos de una amplia gama de colores y acabados, lo que permite la personalización del producto, convirtiendo a cada modelo en único y exclusivo.

PARTES DE UN CIERRE

CAJONES ALUMINIO

ALUMINIO POLIBOX

Cajón de Aluminio relleno de espuma de poliuretano que dota al sistema de un aislamiento extra.

Accesorios Motor

1.	Perfiles Cajón Polibox
2.	Testero Lateral Polibox
3.	Eje
4.	Placa Contención
5.	Embudo
6.	Contera y Rodamiento
7.	Placa Soporte Motor
8.	Motor


Accesorios Comunes

Accesorios Cardan

9.	Inserto Zamak
10.	Contera Zamak
11.	Mecanismo Cardan
12.	Snodo Cardan
13.	Manivela

Accesorios Recogedor / Cinta

14.	Disco
15.	Pasacinta
16.	Recogedor

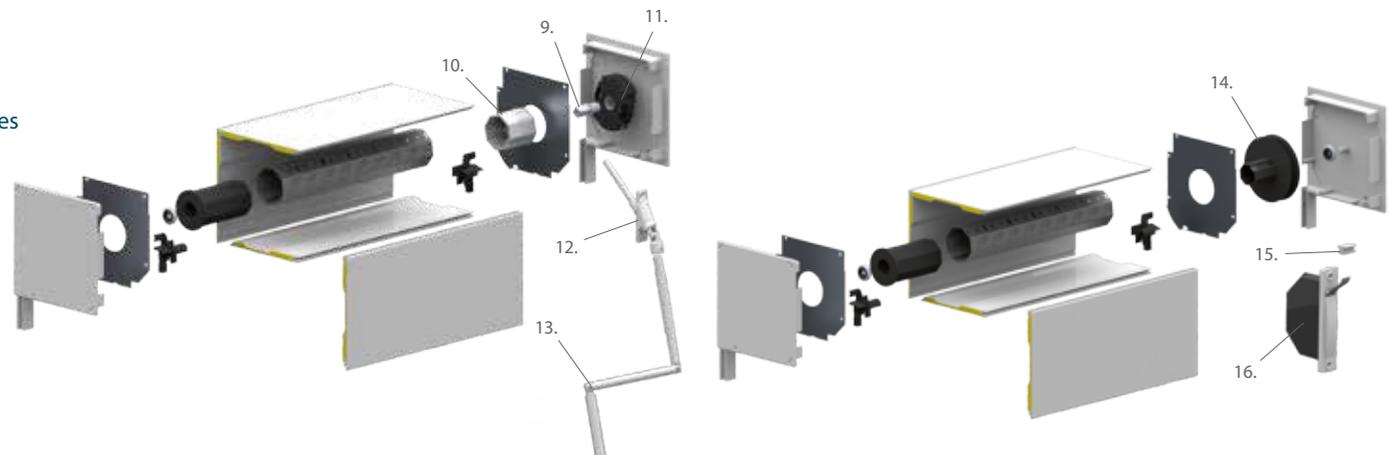

TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN EN OBRA

La opción más tradicional de montar un cierre enrollable. Tiene mayor capacidad de enrollamiento por lo que podemos conseguir mayor altura.

Aconsejado en situaciones de doble techo (escayola).

Los cierres enrollables Persax se adaptan a cualquier necesidad, ya sea para vivienda particular o negocio.

Para ello, disponemos de dos tipos diferentes de instalación: la instalación en obra y la instalación con cajón.



INSTALACIÓN CON CAJÓN

La instalación de un cierre enrollable con cajón proporciona una reducción importante del impacto visual, así como menor ruido al accionar el cierre.



También ofrece una mayor protección frente a la suciedad (cuando se encuentra recogido).

CIERRES ALUMINIO PERFILADO

Porque no siempre la prioridad es la seguridad, Persax dispone de su modelo de lama PF-77.

Fabricada en aluminio perfilado y con poliuretano de alta densidad, la lama PF-77 ofrece para su negocio o garaje, un aislamiento acústico y térmico para su interior. Todo ello con un precio ajustado y adaptado a los clientes que necesitan un cerramiento básico.

■ Aporta aislamiento acústico y térmico

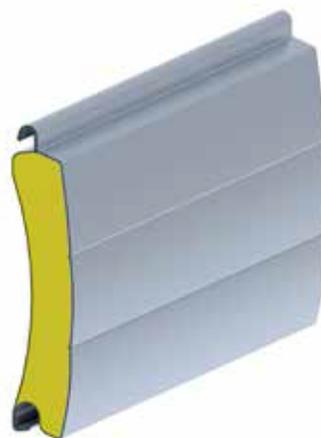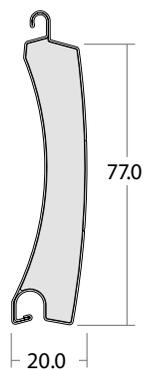

Versión	Estándar
Peso m ² aproximado	5,5 Kg/m ²
Ancho máximo recomendado*	5,00 m
Alto máximo recomendado*	3,00 m

Cierres
PF-77

AISLAMIENTO





PF - 77 - INFORMACIÓN TÉCNICA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PAÑO

Característica	PF-77
Diámetro óptimo enrollamiento	E100
Peso m ² aproximado	5,5 Kg/m ²
Ancho máximo recomendado*	5,0 m
Alto máximo recomendado*	3,0 m
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL VIENTO* norma: 13659:2004	CLASE 6


* Valor obtenido para una persiana de 4.3 x 2.1 metros (ancho x alto).
El valor mejora según disminuya el tamaño

ALTURAS MÁXIMAS SEGÚN CAJÓN / SISTEMA

Eje	Cajón	PVC MAX				ALUMINIO 45°			
		305	250	300	400	300	400	300	400
E100		1,900 m	1,900 m	3,250 m	3,400 m	3,250 m	3,400 m	3,250 m	3,400 m
Centro eje		-	-	-	3,400 m	-	3,400 m	-	3,400 m

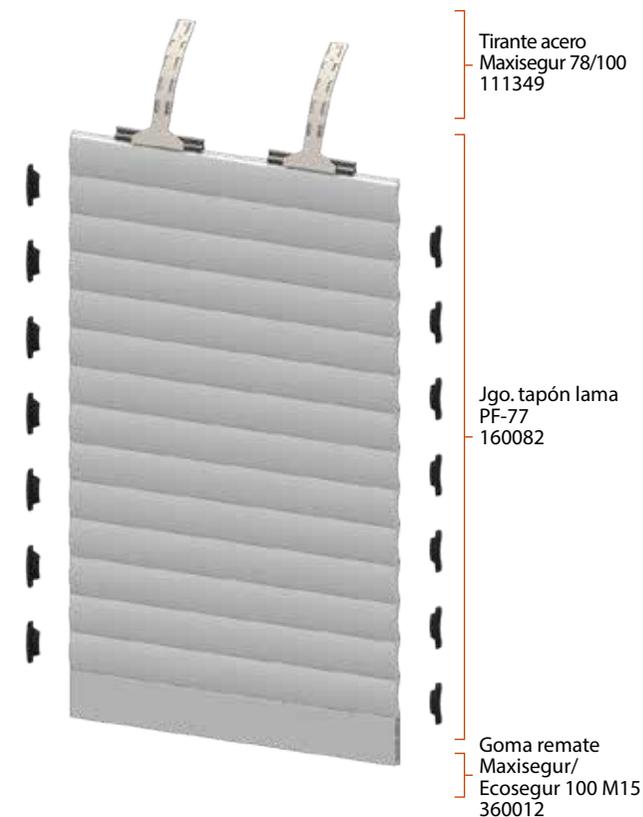

GUÍAS Y GOMAS COMPATIBLES

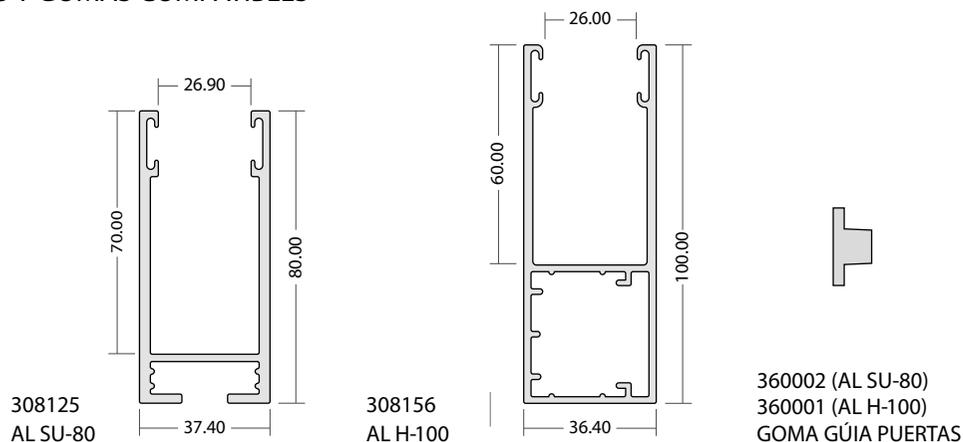



CIERRES ALUMINIO EXTRUSIÓN

Su versión microperforada está recomendada cuando se busca ventilación interior.

La versión troquelada se dirige especialmente para escaparates de comercios que deseen dar una buena visibilidad del interior garantizando la seguridad del local.

Los cierres enrollables de aluminio de extrusión de Persax se adaptan a cualquier necesidad, ofreciendo tamaños que van desde los 60 mm de alto por lama hasta los 100 mm, lo que convierte a esta gama en la más versátil.

- Aconsejadas para comercios, garajes y viviendas.
- Posibilidad de microperforado, troquelado y troquelado con metacrilato.

VARIEDAD


SEGURIDAD



MODELOS

SEGUR EC-60

Lama de extrusión de doble pared muy utilizada en garajes y viviendas. El diseño de esta lama, nos permite un óptimo enrollamiento.

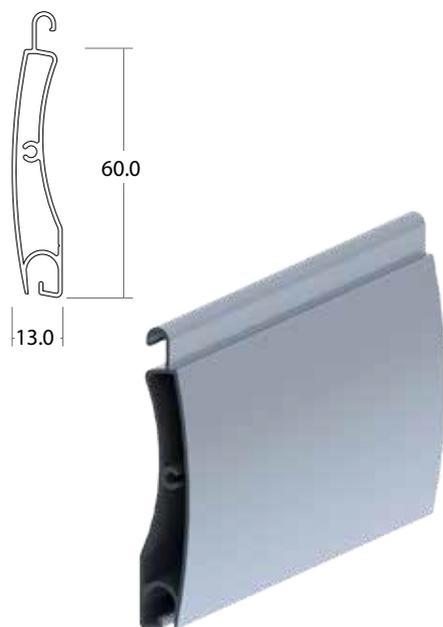


Versión	EC-60
Peso m ² aproximado	8 Kg/m ²
Ancho máximo recomendado*	4,00 m
Alto máximo recomendado*	3,50 m

MAXISEGUR 78

Un clásico dentro del catálogo de Persax. Lama indicada principalmente para locales comerciales.

Al ser una lama "monopared" se puede troquelar.

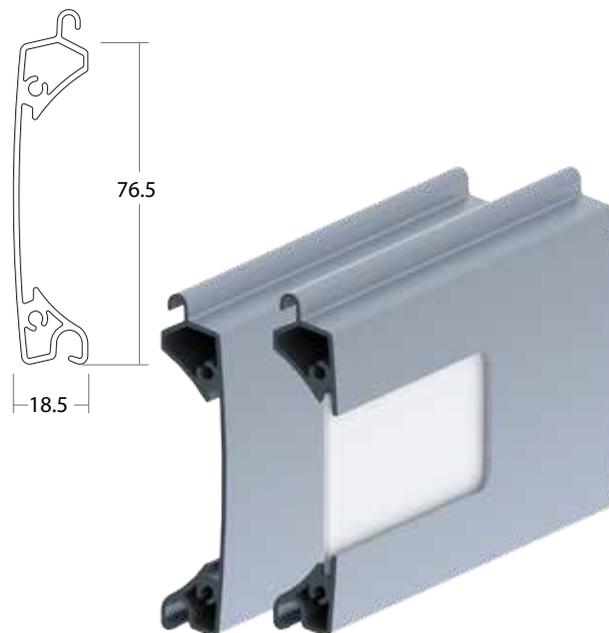


Versión	Monopared
Peso m ² aproximado	10,2 Kg/m ²
Ancho máximo recomendado*	6,00 m
Alto máximo recomendado*	4,50 m

MAXISEGUR 80

NUEVO MODELO

Lama de aluminio recta de carácter formal y atractivo. Ideal para viviendas unifamiliares, garajes y locales comerciales. Al ser una lama recta, está recomendada para su utilización en impresión por sublimación y es ideal para sistemas con enrollamiento exterior.

Su versión "monopared" nos permite microperforarla, troquelarla y troquelarla con metacrilato para dar mayor visibilidad al interior.

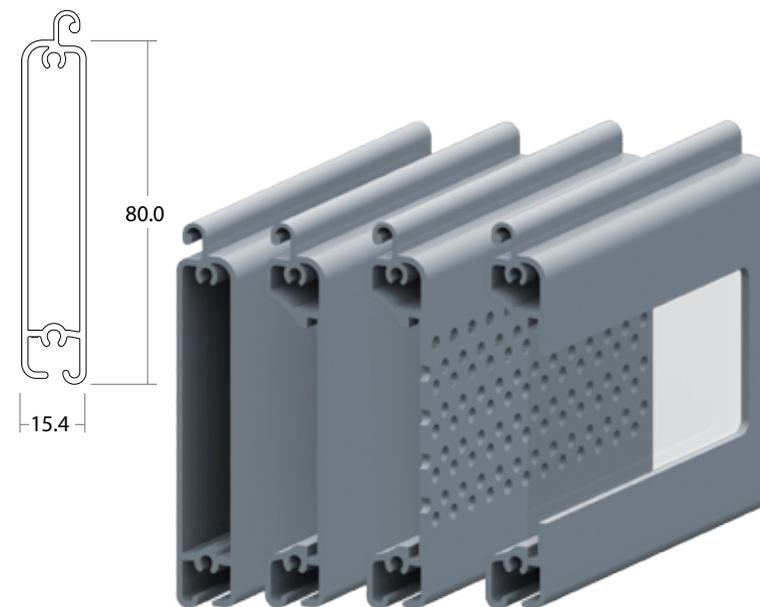


Versión	Doble Pared	Monopared
Peso m ² aproximado	11,5 Kg/m ²	11,5 Kg/m ²
Ancho máximo recomendado*	5,00 m	4,50 m
Alto máximo recomendado*	4,50 m	4,50 m

MAXISEGUR 100

Con este modelo se pueden conseguir grandes dimensiones. Una lama recta y sobria que nos permite los siguientes modelos: ciega, microperforada, troquelada y troquelada con metacrilato.

Apta para la impresión por sublimación.

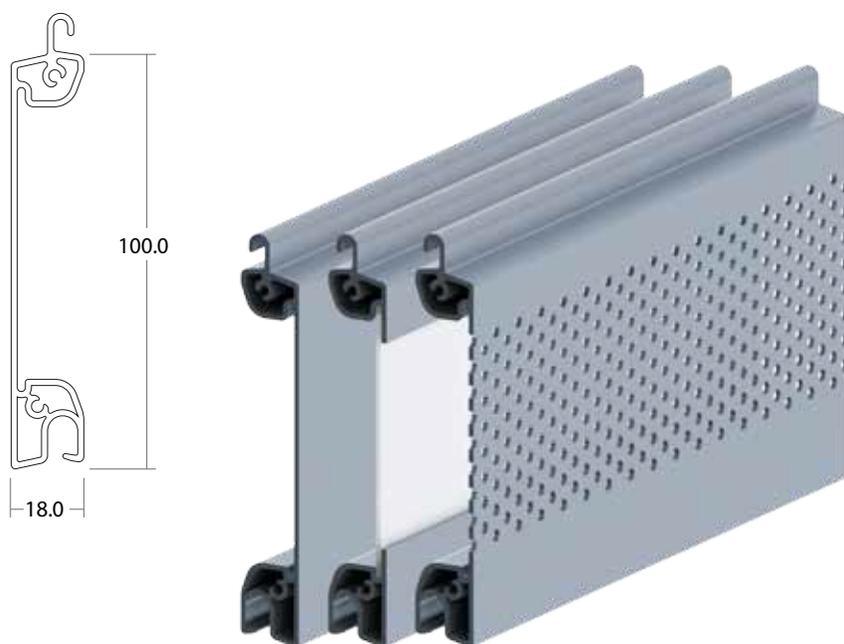


Versión	Monopared
Peso m ² aproximado	10 Kg/m ²
Ancho máximo recomendado*	6,00 m
Alto máximo recomendado*	5,00 m

ECOSEGUR 100

Modelo de lama más utilizada en locales comerciales por sus prestaciones. Nos permite los siguientes modelos: ciega, microperforada, troquelada y troquelada con metacrilato.

Apta para la impresión por sublimación.

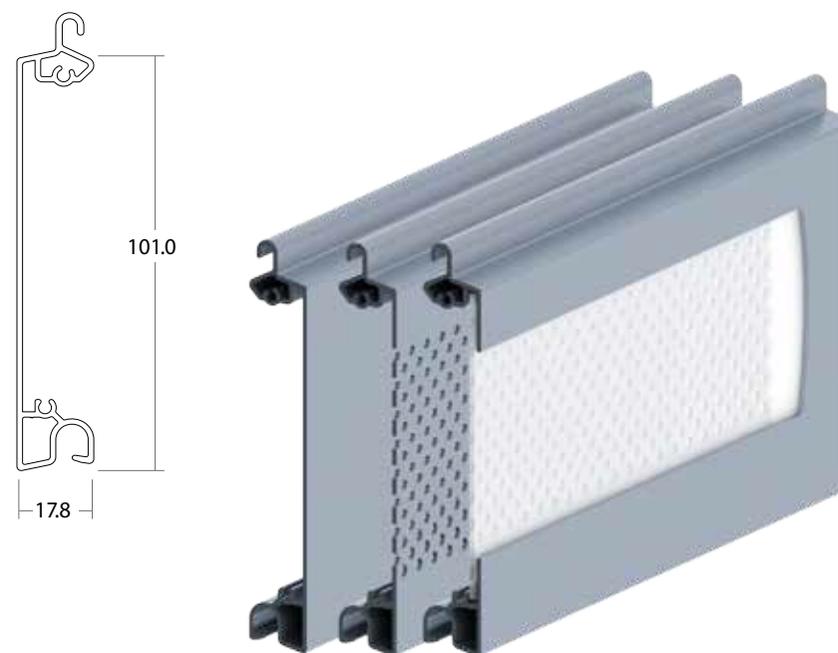

Versión	Monopared
Peso m ² aproximado	7,40 Kg/m ²
Ancho máximo recomendado*	4,00 m
Alto máximo recomendado*	4,00 m

CIERRES AUTOBLOCANTES

El sistema de cierre enrollable Blockalum es la solución perfecta cuando se requiere un alto nivel de seguridad, como puede ser en las joyerías, entidades bancarias, viviendas en planta baja, etc.


Proporciona un alto nivel de seguridad gracias a su sistema de varillas intermedias que ejercen presión sobre las guías. Esta acción hace que sea imposible el levantamiento vertical del cierre desde el exterior y por tanto el acceso al interior de la vivienda o comercio.

Modelos [Blockalum 60](#) y [Blockalum 95](#)

- Lama de extrusion de doble pared con perfil intermedio autoblocante.
- Está especialmente recomendada para garajes, comercios y viviendas cuya principal prioridad sea la seguridad.
- Disponibles también en versiones troquelada y troquelada con metacrilato para dar más luminosidad al interior.

SEGURIDAD

DISEÑO

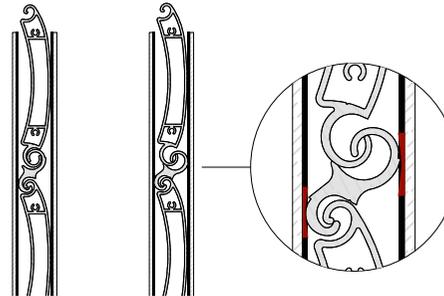


MODELOS AUTOBLOCANTES

BLOCKALUM 60

Un estándar en seguridad. Recomendada para viviendas, garajes y locales comerciales que necesiten seguridad.

También dispone de versión "monopared" que se puede troquelar y colocar metacrilato.

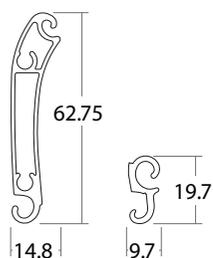


Versión	Doble Pared	Monopared
Peso m ² aproximado	11,80 Kg/m ²	11,80 Kg/m ²
Ancho máximo recomendado*	4,50 m	4,50 m
Alto máximo recomendado*	3,50 m	3,50 m

BLOCKALUM 95

La lama reina en seguridad. Está especialmente recomendada para comercios que requieran un extra de seguridad, como por ejemplo farmacias o joyerías.

También dispone de versión "monopared" que se puede troquelar y colocar metacrilato.

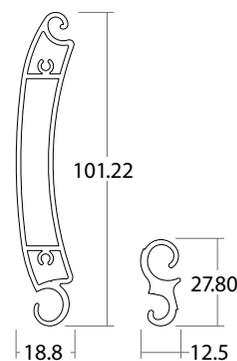

Versión	Doble Pared	Monopared
Peso m ² aproximado	15,2 Kg/m ²	15,10 Kg/m ²
Ancho máximo recomendado*	6,00 m	4,00 m
Alto máximo recomendado*	5,00 m	4,00 m



Cierre
Blockalum 95 ciega

BLOCKALUM 60 - INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PAÑO


Característica	Blockalum 60 Doble pared	Blockalum 60 Monopared
Diámetro óptimo enrollamiento	E70	E70
Peso m ² aproximado	11,80 Kg/m ²	11,80 Kg/m ²
Ancho máximo recomendado*	4,5 m	4,5 m
Alto máximo recomendado*	3,5 m	3,5 m
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL VIENTO* norma: 13241-1: 2004	CLASE 4	CLASE 2

* Valor obtenido para una persiana de 6 x 5 metros (ancho x alto). El valor mejora según disminuya el tamaño

ALTURAS MÁXIMAS SEGÚN CAJÓN / SISTEMA

Cajón / Eje	PVC MAX		ALUMINIO 45°		EXTRUSIÓN
	275	305	250	300	300
E70	2,560 m	-	2,410 m	-	-
E100	2,170 m	2,915 m	2,020 m	3,560 m	3,560 m

GUÍAS Y GOMAS COMPATIBLES

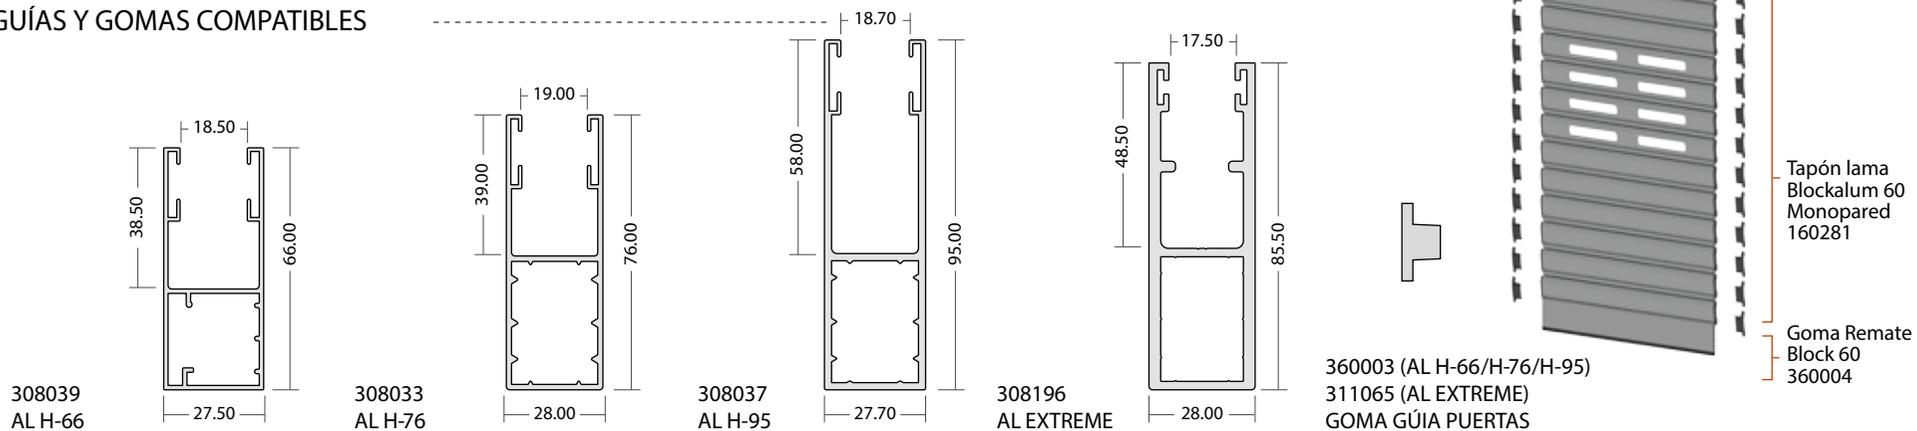


BLOCKALUM 95 - INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PAÑO

Característica	Blockalum 95 Doble pared	Blockalum 95 Monopared
Diámetro óptimo enrollamiento	E133	E133
Peso m ² aproximado	15,2 Kg/m ²	15,1 Kg/m ²
Ancho máximo recomendado*	6,0 m	4,0 m
Alto máximo recomendado*	5,0 m	4,0 m
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL VIENTO* norma: 13241-1:2004	CLASE 4	CLASE 2

* Valor obtenido para una persiana de 6 x 5 metros (ancho x alto). El valor mejora según disminuya el tamaño


DOBLE PARED

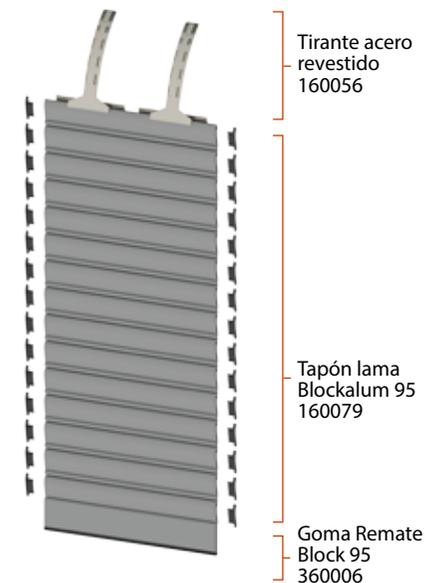


ALTURAS MÁXIMAS SEGÚN CAJÓN / SISTEMA

Cajón / Eje	PVC MAX		ALUMINIO 45°		EXTRUSIÓN	
	305	300	400	300	400	
E133	2,005 m	2,850 m	5,850 m	2,850 m	5,850 m	


GUÍAS COMPATIBLES

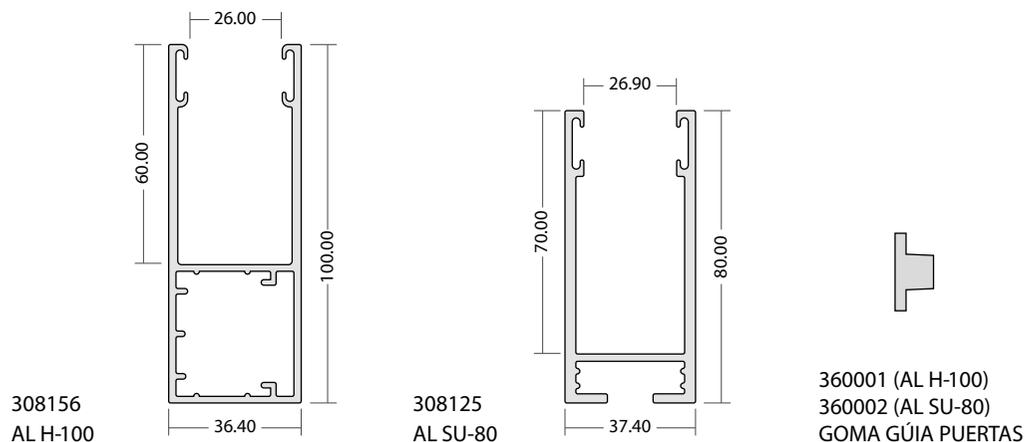

MONOPARED

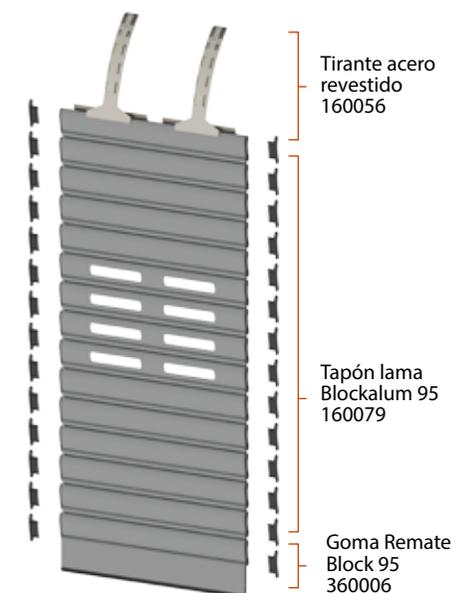



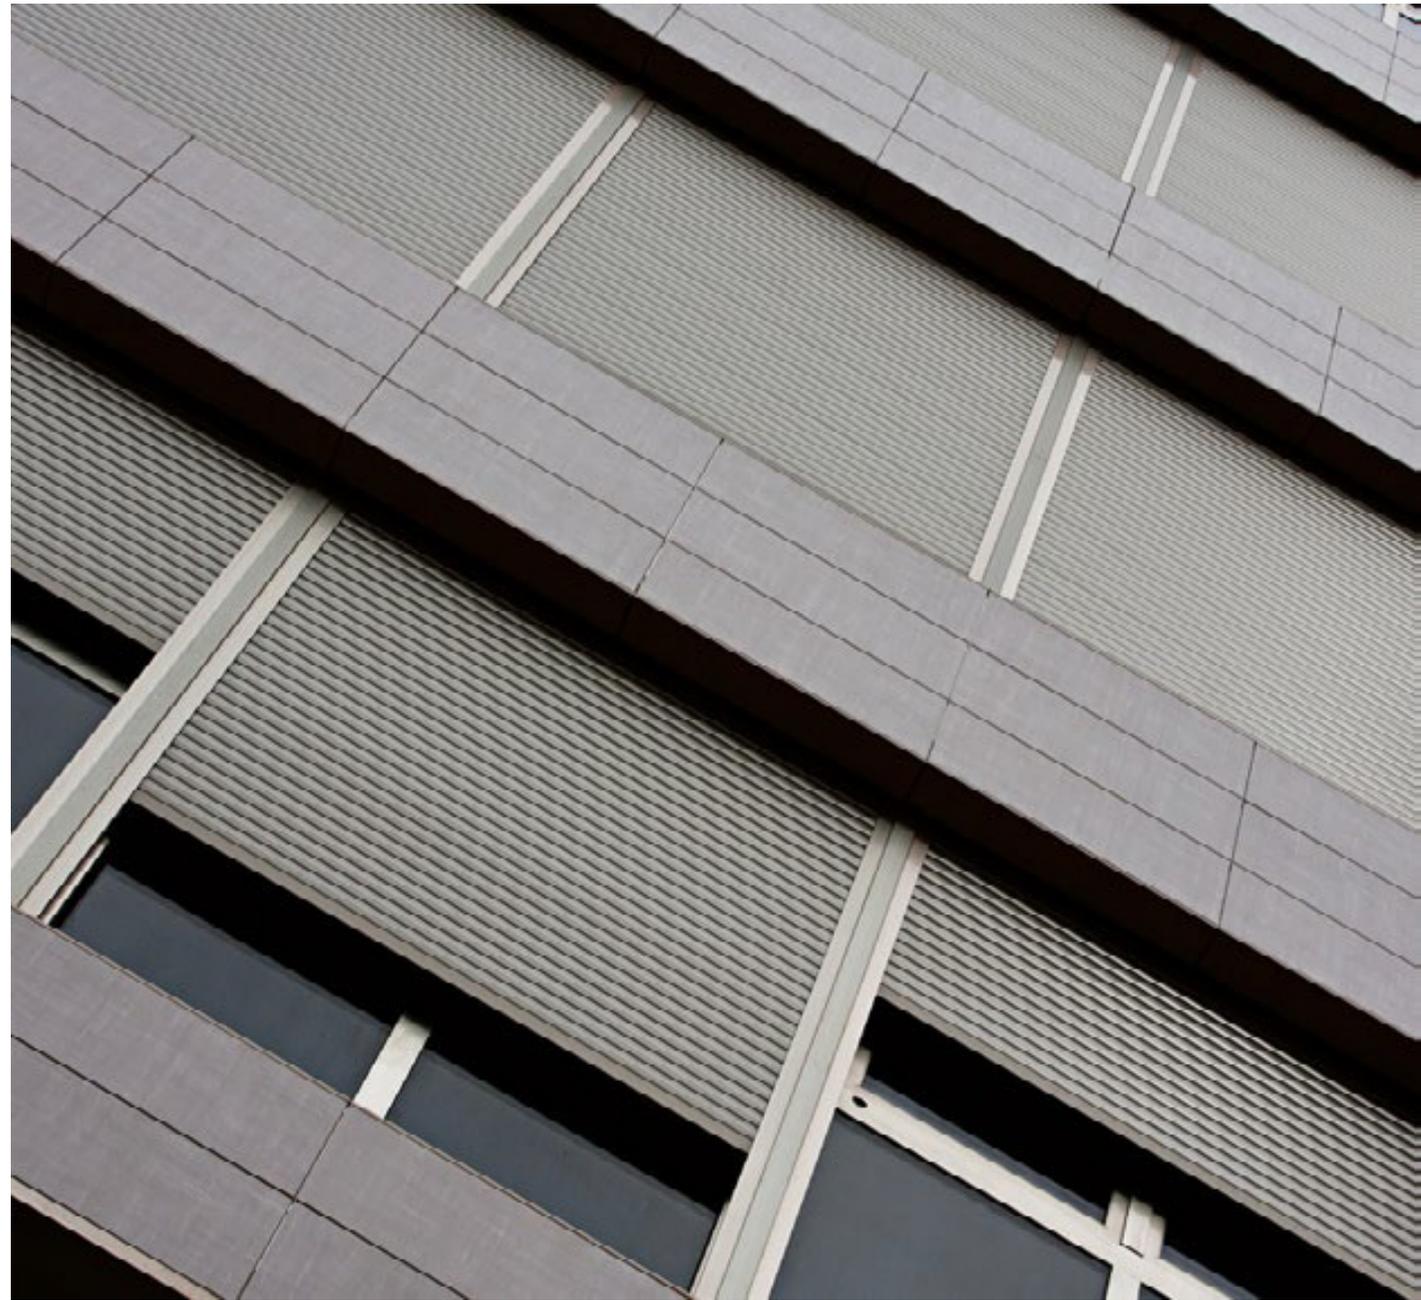

MOTORIZACIÓN

MOTORES RADIO



El accionamiento se realiza mediante un mando radio transmisor, ofreciendo una mayor versatilidad ya que puede ser accionado desde distintos puntos de la estancia.



Nombre	Potencia	Par Giro	Velocidad	Longitud (L)	Voltaje / Amperaje	Eje
MOTOR SPX RADIO 10/15 NM SERIE 45	113 W	10 Nm	15 rpm	607 mm	230V/0,48A	60
MOTOR SPX RADIO 20/15 NM SERIE 45	161 W	20 Nm	15 rpm	607 mm	230V/0,69A	60
MOTOR SPX RADIO 30/15 NM SERIE 45	200 W	30 Nm	15 rpm	637 mm	230V/0,87A	60
MOTOR SPX RADIO 50/12 NM SERIE 45	228 W	50 Nm	12 rpm	637 mm	230V/0,99A	60

MOTORES RADIO CON ACCIONAMIENTO MANUAL AUXILIAR



Son los más completos, ya que además de la versatilidad del motor radio, ofrecen accionamiento manual en el caso de fallo en el suministro eléctrico.



Nombre	Potencia	Par Giro	Velocidad	Longitud (L)	Voltaje / Amperaje	Eje
MOTOR SPX RADIO MANUAL 30/15 NM SERIE 45	191 W	30 Nm	15 rpm	768 mm	230V/0,83A	60
MOTOR SPX RADIO MANUAL 50/12 NM SERIE 45	205 W	50 Nm	12 rpm	768 mm	230V/0,89A	60

CONTROL REMOTO



GAMA DE COLORES





SCA
SOLUTIONS

PARA MAS INFORMACION

 +56 982231823

 ventas@spaciosca.cl

 www.spaciosca.cl