

# TOLDOS VERTICALES

SCA  
SOLUTIONS



## NOSOTROS

SCA Solutions esta orientado a entregar soluciones y alternativas de productos y diseños arquitectónicos a sus clientes, asumimos el compromiso de incrementar la belleza, el confort y seguridad de sus espacios.

Nos caracterizamos por tener absoluto respeto por usted y su inversión, es por eso que ofrecemos productos de excelente calidad, con los más altos estándares de diseño.

Pero hoy sabemos que un buen producto no es suficiente, es por eso que nos esforzamos por entregar una instalación de primera calidad con supervisión constante, caracterizándonos por nuestras terminaciones detalladas y minuciosas.

Nuestra intención es hacer de cada proceso una grata experiencia para usted...



## TOLDOS VERTICALES

Nuestros toldos verticales sirven para protegernos del sol generando sombra en espacios abiertos en los meses de calor y también minimizan el viento y el frío en las épocas más frescas. Permiten disfrutar de las terrazas la mayor parte del año, entregando más vida útil a los espacios exteriores de su hogar. Son ideales para espacios en los que se requiere una gran protección solar, ventanas sin terrazas y/o terrazas de edificio que estén ubicadas entre pisos, filtran los rayos UV antes que lleguen al interior del ambiente. Su fácil operación en sentido vertical permite controlar los rayos solares manteniendo la visibilidad debido a la tela utilizada.

Nuestra línea de toldo son productos creados por Gaviota.

Gaviota es una empresa Española con más de **50 años** de experiencia en el sector de protección solar, líder en la fabricación de sistemas de cerramientos y protección solar.

Es una empresa que ofrece una gran calidad y fiabilidad ya que aplican a sus productos los estándares de calidad más exigentes y eso se demuestra en las líneas de acabado, tienen una oferta duradera e innovadora que los ha convertido en un referente tanto en calidad como en tipología de material.



## BENEFICIOS

- Reducen de forma considerable la radiación de energía solar térmica, proporcionando ahorros de energía eléctrica por un menor consumo del aire acondicionado.
- Está demostrado que bajo un toldo, la temperatura puede ser entre 9 a 10 grados más fresca.
- Permiten que las ventanas puedan permanecer abiertas sin la entrada directa de la Luz solar.
- Los toldos proporcionan cobertura a terrazas, ventanas, patios, puertas, etc., añadiendo estética que aporta elegancia y da belleza al lugar.
- Evitan el brillo del sol en ventanas y puertas de vidrio, previniendo la decoloración de sus muebles, pisos, cortinas y pinturas entre otros.
- Aportan a su familia un lugar en el exterior protegido de los rayos UV, creando ambientes, acogedores y atractivos, para disfrutar de una mejor calidad de vida.



## SCREEN NIMBUS

Sistema de recogida vertical indicado para cubrir ventanas de grandes dimensiones. Cuenta con un cajón de 115 mm y se pueden cubrir áreas de 25 m<sup>2</sup>.

### SE DISTINGUE POR

- Screen exterior para grandes dimensiones.
- Accionamiento manual o motorizado.
- Sistema de guiado por cable de 4 mm o varilla de 10 mm de acero inoxidable.
- Puede instalarse con o sin cajón.

### RECOMENDADO HASTA

Cable • Cable • Câble • Cavo	Varilla • Rod • Conducteur • Asta
5,00 línea x 5,00 salida (m)	5,00 línea x 5,00 salida (m)
5,00 width x 5,00 projection (m)	5,00 width x 5,00 projection (m)
5,00 ligne x 5,00 projection (m)	5,00 ligne x 5,00 projection (m)
5,00 larghezza x 5,00 sporgenza (m)	5,00 larghezza x 5,00 sporgenza (m)

## GEOMET®321

Nimbus cable Ø4  
Nimbus Ø4 cable  
Nimbus câble Ø4  
Nimbus cavo Ø4



Nimbus varilla Ø10  
Nimbus Ø10 rod  
Nimbus conducteur Ø10  
Nimbus asta Ø10



L = Línea • Width • Ligne • Larghezza  
A = Altura • Height • Hauteur • Altezza



**Con cofre**  
*With box • Avec coffre • Con cassonetto*




**Sin cofre**  
*Without box • Sans coffre • Senza cassonetto*

### COMPATIBILIDAD




## CONJUNTO Y DESPIECE CON MOTOR

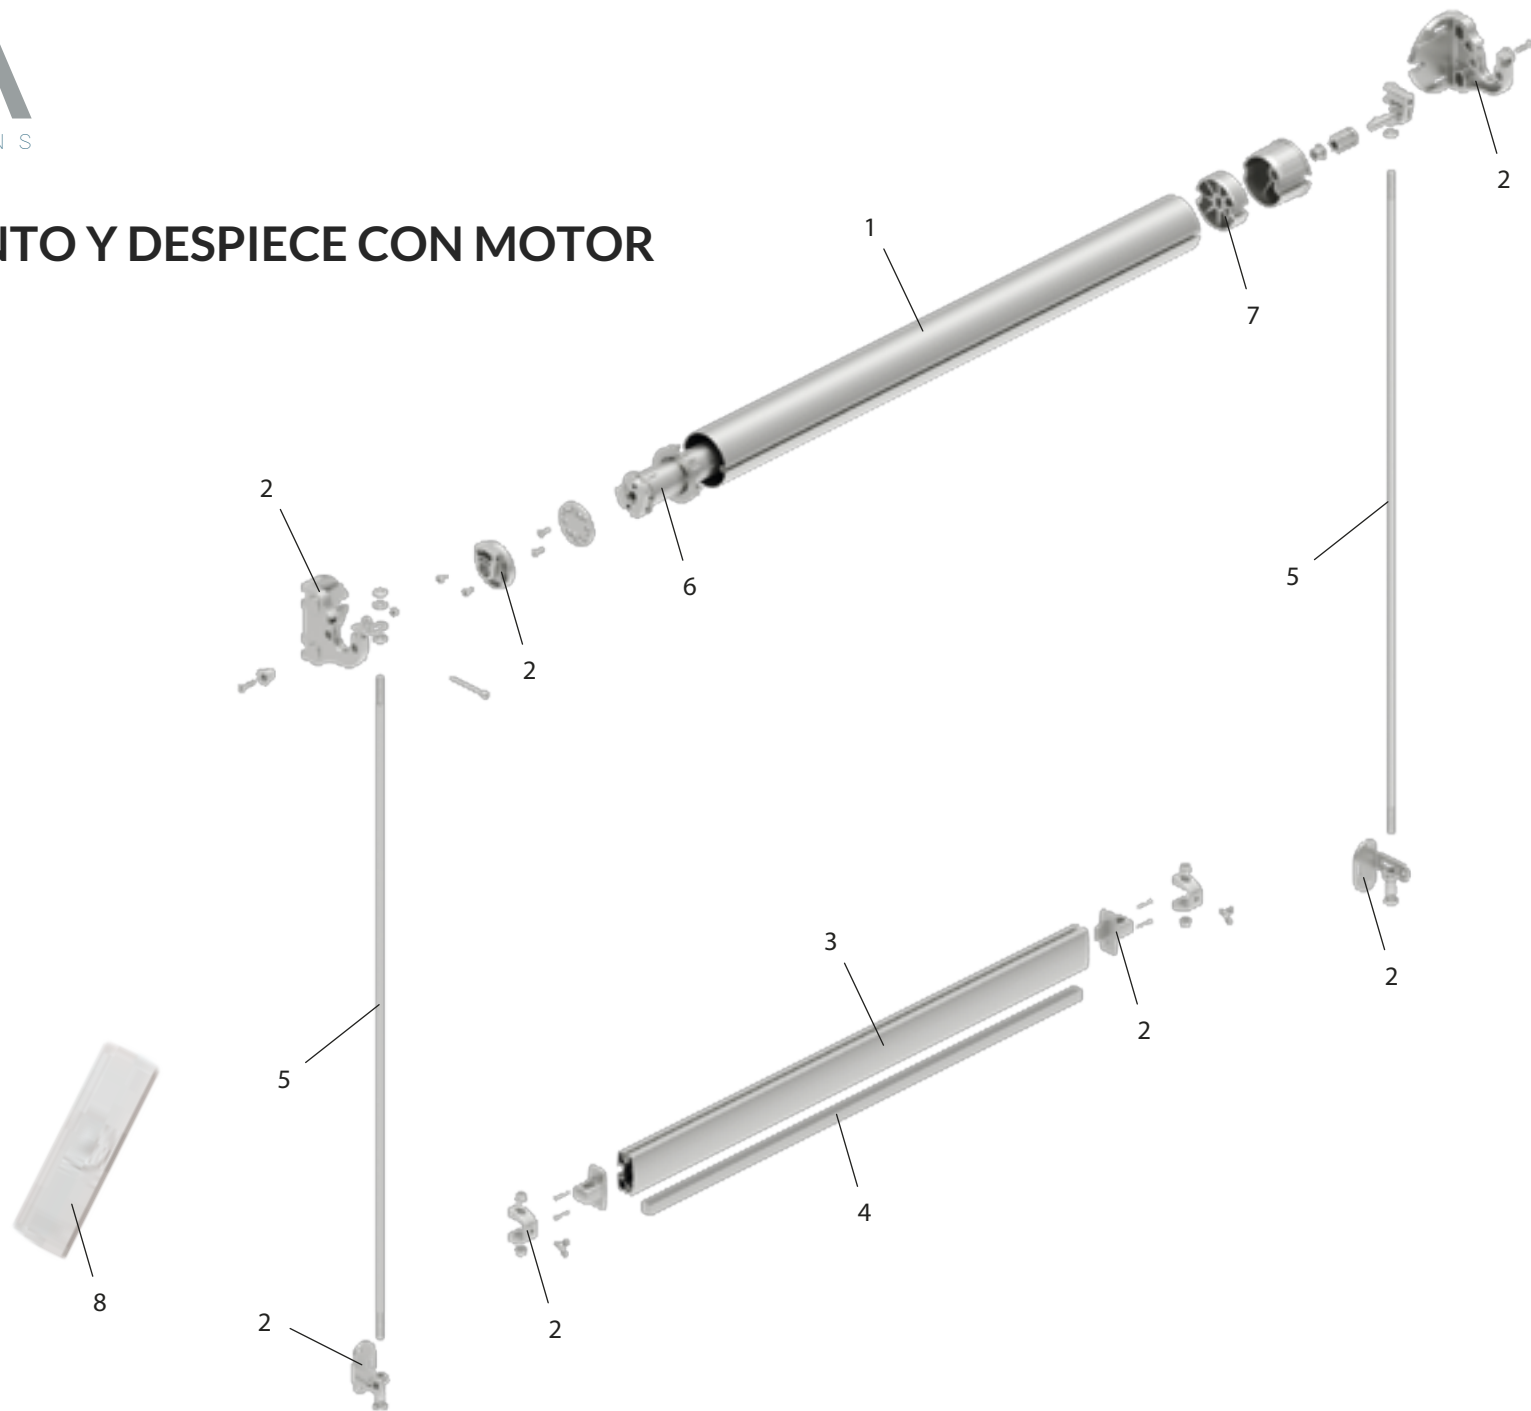

## DESCRIPCION

- ① Tubo ranurado galvanizado ojiva Ø78 •
- ② Kit para motor Screen Nimbus Ø10•
- ③ Perfil barra de carga •
- ④ Barra de refuerzo 16x16 •
- ⑤ Varilla Ø10 inox 304 •
- ⑥ Motor Cross 20/26 rápido Serie 45 •
- ⑦ Juego de coronas para eje Ø78 Serie 45 •
- ⑧ Emisor 1 canal Cross •

POSIBILIDAD DE AUTOMATIZACION  
CONTROL REMOTO

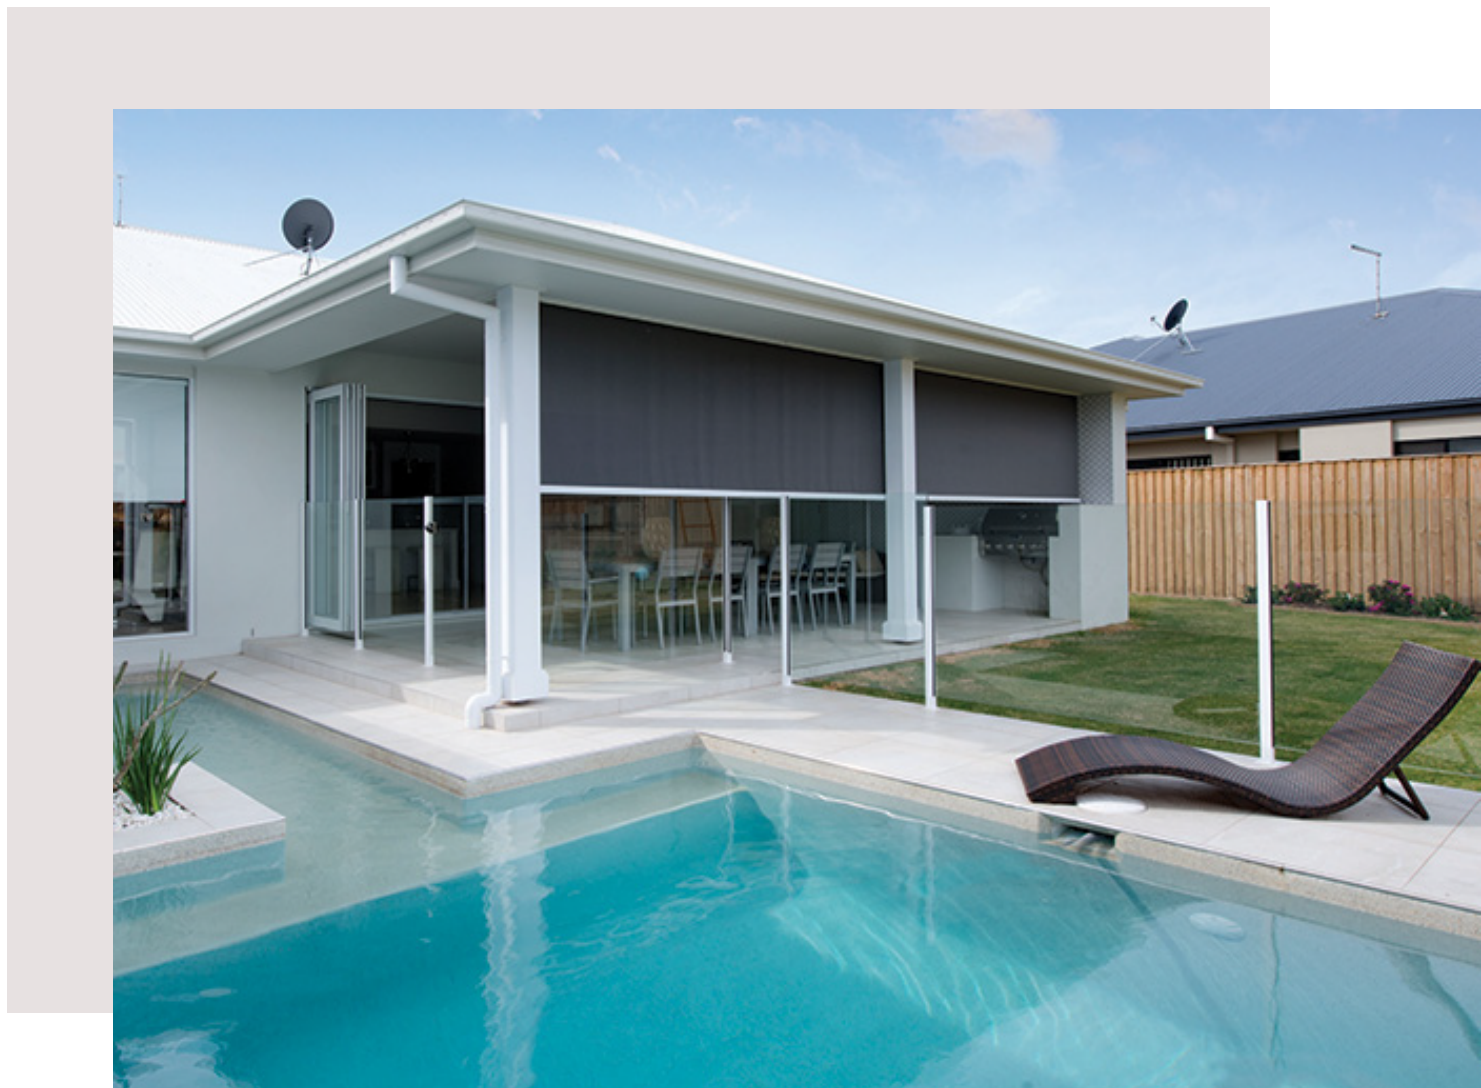

## GAMA DE COLORES



Blanco  
White  
Blanc  
Bianco



Negro  
Black  
Noir  
Nero



Plata  
Silver  
Argent  
Argento



Bronce  
Bronze  
Bronze  
Bronzo



Gris 7011  
Grey 7011  
Gris 7011  
Grigio 7011



Marrón 8014  
Brown 8014  
Brun 8014  
Marrone 8014




Beig 1013  
Beige 1013  
Beige 1013  
Beige 1013






## TELAS


En SCASolution usamos RECscreen 6000 P - Tejido de screen de hilo grueso con estructura de sarga, con dos caras diferentes, que le aporta un relieve en diagonal y un aumento de su resistencia. Esta característica se realza con la utilización de urdimbres y tramas de colores diferentes. Tiene un grado de apertura medio (3%) que permite al tejido el paso de aire, favoreciendo la ventilación y por tanto la estabilidad térmica del habitáculo. Es un tejido con un excelente comportamiento por su estabilidad dimensional, aun bajo tensión, muy resistente y de peso elevado. Es apto para cualquier aplicación tanto de interior como de exterior, incluyendo cortinas de grandes dimensiones, ZIP y toldos.

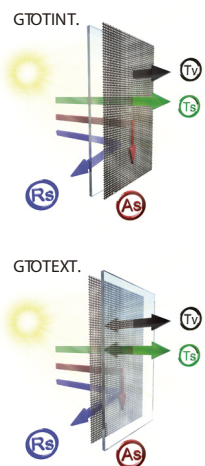

Tv Transmisión de luz visible  
Ts Transmisión solar  
Rs Reflexión solar  
As Absorción solar  
GTO Factor solar total

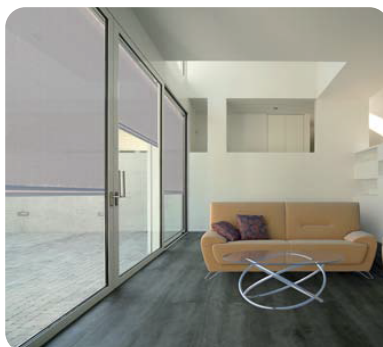


000  
Blanco-Blanco /  
White-White




001  
Blanco-Lino /  
White-Linen




100  
Lino-Lino / Linen-Linen




004  
Blanco-Gris Perla /  
White-Pearl Gray




400  
Gris Perla-Gris Perla /  
Pearl Gray-Pearl Gray




002  
Blanco-Sable /  
White-Sable




402  
Gris Perla-Sable /  
Pearl Gray-Sable




502  
Gris Oscuro-Sable /  
Dark Gray-Sable




505  
Gris Oscuro-Blanco /  
Dark Gray-White




500  
Gris Oscuro-Gris Oscuro /  
Dark Gray-Dark Gray




700  
Antracita-Antracita /  
Anthracite-Anthracite




503  
Gris Oscuro-Negro /  
Dark Gray-Black



307  
Negro-Bronce /  
Black-Bronze



300  
Negro-Negro /  
Black-Black



140  
Rojo Ferrari-Rojo Ferrari /  
Red Ferrari-Red Ferrari

# BENEFICIOS

## RECScreen 6000 P CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECScreen 6000 P TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RECScreen 6000 P	
Composición / Composition	18 % Poliéster / Polyester - 82 % PVC	
Ligamento / Pattern	Sarga / Twill	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.40 mm	
Peso / Weight	605 g/m <sup>2</sup> ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ±0.5 %	
Grosor / Thickness	0,78 mm	
Grado de apertura / Openess factor	3 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	150 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	130 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	10 daN ±10 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	9 daN ±10 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	25 m / 27,35 yds	



Transpirable / Breathable



Fácil mantenimiento / Easy Maintenance



Reciclable / Recyclable




Confort visual / Visual Comfort



Respetuoso con el medio ambiente / Environmentally Friendly



Alta resistencia a la luz solar / High UV Resistance



Protección frente a los Rayos UV / Protecting from UV Rays



Ahorro de energía / Energy Saving




Apto para impresión / Printable



Sin Plomo / Lead-Free



Inodoro / Odorless



Imputrescible / Rot-Proof



Resistencia al desgarro / Resistance to Tear




Apto para decoración interior / Suitable for Indoor Decoration



Ignífugo / Fire resistant



Cumple certificaciones internacionales / Compliance of International Standards



Hilo de poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC / PVC coated high tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes salinos-marinos / Highly Resistant also in Marine Environments



Apto para decoración exterior / Suitable for Outdoor Decoration




Amplia gama cromática / Wide Chromatic Range





SCA  
SOLUTIONS

PARA MAS INFORMACION

 +56 232565439

 [ventas@spaciosca.cl](mailto:ventas@spaciosca.cl)